

ПАСПОРТ
детского игрового оборудования

Подводная лодка «Немо»

(004417)



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	2
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	2
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	3
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	3
6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ	4
8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)	5

г. Санкт-Петербург










1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ






- 1.1 Наименование: Подводная лодка «Немо» (004417)
- 1.2 Название предприятия- изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагодино д, Советская ул, строение 48, помещение 1
- 1.3 Заводской номер: № ПЛ - 70200
- 1.4 Дата выпуска: 05.06.2019 г.
- 1.5 Подводная лодка «Немо» (004417) предназначена для детей от 3 до 7 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	97,85
2.2	Размер изделия в плане (мм)	2230 x 820
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	1970
2.4	Высота площадок от уровня земли (мм)	620

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Перекладина		1	L=530мм
2	Скат горки		1	H=0.6м
3	Подпятник		4	
4	Пол ламинированный с прогонами в сборе		1	633*560мм
5	Иллюминатор		1	∅D=400 мм
6	Поручень		2	
7	Накладки иллюминатора		4	
8	Панель со штурвалом в разборе			
	- борт		1	760*560мм

	-штурвал		1	
9	Фанерные элементы			
	-вход		1	
	-задняя стенка		1	
	-крыша		1	
	-перископ		2	
10	Крепёж		1	комплект

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подводная лодка «Немо» (004417), заводской номер № ПЛ - 70200 соответствует ГОСТ Р-52169-2012и признана годной к эксплуатации.

МП Дата выпуска: 05.06.2019 г. Подпись: 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие подводной лодки «Немо» (004417), заводской номер № ПЛ - 70200 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель ответственности не несет за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1 Подводная лодка «Немо» предназначена для детей от 3 до 7 лет.
- 6.2 Подводная лодка «Немо» (004417) используется на детских площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. Поэтому для безопасности эксплуатации, владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре, необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.
- 6.3. Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.
- 6.4. На детской игровой площадке владельцем устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения: (высота площадки);

-более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал	Разрешённый размер частиц, мм	Минимальная толщина, мм ^{а)}	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	-	-	1
Древесная кора	20 - 80	200	2
		300	3
Древесная стружка	5 - 30	200	2
		300	3
Песок ^{б)}	0,2 - 2	200	2
		300	3
Гравий	2 - 8	200	2
		300	3
Мягкие резиновые покрытия	На жесткой поверхности	40 (плитка)	1,1
	На гравии	40 (плитка)	1,6

^{а)} Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

^{б)} Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.


8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)




www.kstil.ru
Svetlovsky pr., 23, St. Petersburg, Russia 194223
Светловский пр. 23, С.-Петербург, РФ 194223
☎ +7(812) 552 62 09 ☎ +7(812) 552 88 48

004417 Submarine "Nemo"
004417 Подводная лодка "Немо"


Page: 1(1)
(Страница)





General view
(Общий вид)

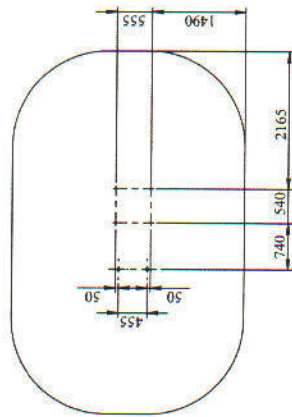

Scheme of the post placing with foundations
(Схема расположения фундаментов со стойками)



Safety area
(Зона безопасности)

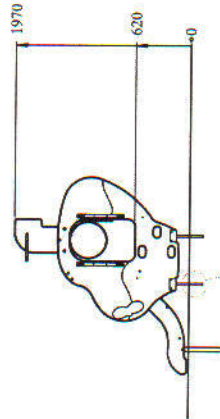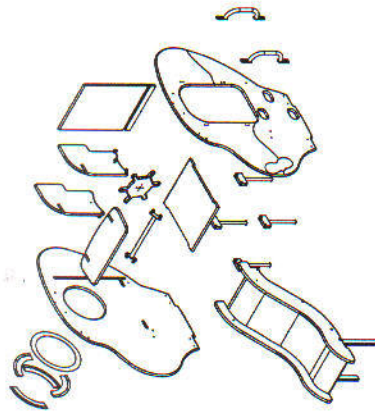

The equipment mounting plan
(Схема монтажа оборудования)

Elements assembling sandbox
(Общая схема сборки элементов комплекса)

Packet (Упаковщик)

Date (Дата)

No.