

ПАСПОРТ
детского игрового оборудования

Домик-беседка


(004306)



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	2
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	2
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	3
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	3
6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ	4
8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)	5

г. Санкт-Петербург

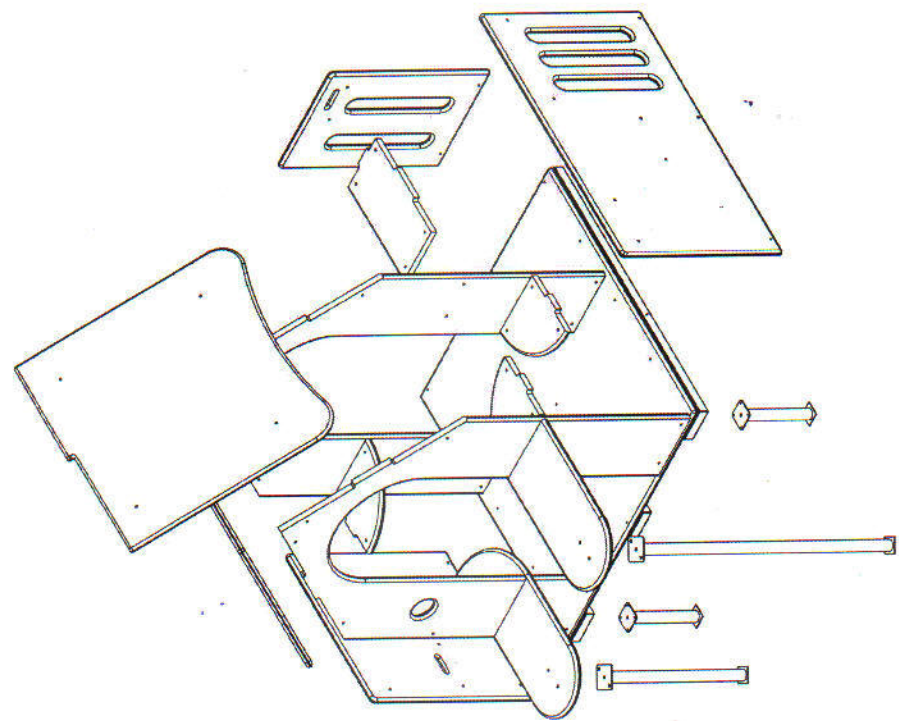

Elements assembling scheme
 (Общая схема сборки элементов комплекта)

Packer (упаковщик)	Date (дата)
	No.

		1	474x700 mm
		1	265x491 mm
		2	305x305 mm
		1	324x975 mm
		1	310x825 mm
		2	950x900 mm
3	Подпятник	4	
4	Крепёж	1	комплект
	Стойка (малая)	1	Окрашен. H=600 mm
	Стойка (большая)	1	Окрашен. H=1100 mm
		4	H=300mm

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Домик-беседка (004306), заводской номер № ДБ - 70201 соответствует ГОСТ Р 52169-2012 и признан годным к эксплуатации.

МП:
 Дата выпуска: 05.06.2019 г.
 Подпись:

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие домика-беседки (004306), заводской номер № ДБ - 70201 требованиям ГОСТов при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю. При нарушении правил эксплуатации завод-изготовитель не несет ответственности за выход из строя отдельных сборных элементов.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, полученные вследствие транспортировки или неправильной установки изделия, а также вандализма.






1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Домик - беседка (004306)
- 1.2 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФ.ЛЭКС», 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лагодовское, Лагодово д, Советская ул, строение 48, помещение 1
- 1.3 Заводской номер: № ДБ - 70201
- 1.4 Дата выпуска: 05.06.2019 г.
- 1.5 Домик-беседка (004306) предназначен для детей от 2-х лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	126,64
2.2	Размер изделия в плане (мм)	1900 x 1260
2.3	Максимальная высота от уровня земли (мм)	1610

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВИД	КОЛ-ВО, шт.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Пол ламинированный		1	L=1150*1246 мм
2	Фанерные элементы	 	1	1100x1520 мм
			1	1224x700 мм
			1	748x700 мм

6. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 6.1. Домик-беседка предназначен для детей от 2 лет.
- 6.2. Дети до 7 лет должны быть под присмотром взрослых.
- 6.3. Домик-беседка используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. Поэтому, в целях безопасной эксплуатации, владелец должен производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре необходимо обследовать деревянные конструкции на износ, а также узлы крепления.
- 6.4. Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

Поверхность должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

- а) более чем 600 мм, должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;
- б) менее чем 600 мм, должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн.).

Примеры ударопоглощающих покрытий зоны приземления:

Материал	Разрешённый размер частиц, мм	Минимальная толщина, мм ^{а)}	Критическая высота падения, м, менее
Рыхлая почва, торф	-	-	1
Древесная кора	20 - 80	200	2
		300	3
		400	4
Древесная стружка	5 - 30	200	2
		300	3
		400	4
Песок ^{б)}	0,2 - 2	200	2
		300	3
		400	4
Гравий	2 - 8	200	2
		300	3
		400	4
Мягкие резиновые покрытия	На жесткой поверхности	40 (плитка)	1,1
	На гравии	40 (плитка)	1,6

^{а)} Для сыпучих материалов толщину слоя необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.


^{б)} Песок не должен содержать загрязнений или частиц глины.

8. СХЕМА МОНТАЖА (Приложение к паспорту)




004306 Cabine
004306 Домик-Беседка


Page: 1(2)
(С'раница)

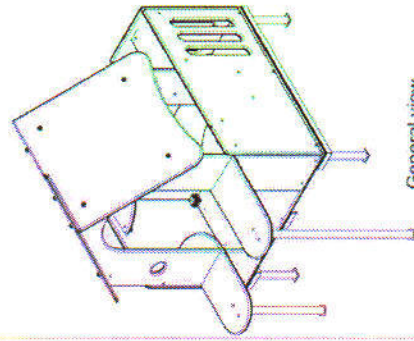

General view
(Общий вид)

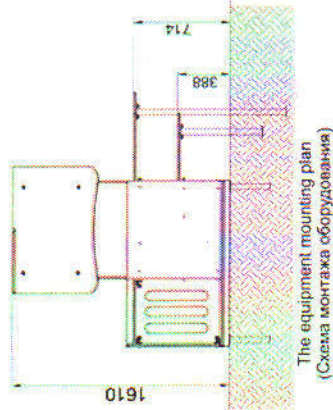

The equipment mounting plan
(Схема монтажа оборудования)



Safety area
(Зона безопасности)

Scheme of the post placing with foundations
(Схема расположения фундаментов со стойками)

Packet (указовник)

Date (дата)

No.